
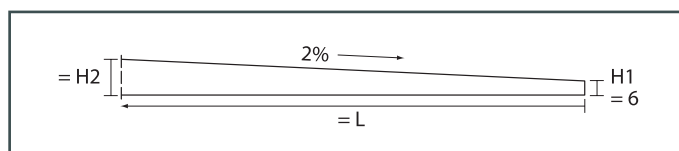


1 Gefällekeil für die seitlichen Wangen

Der Gefällekeil aus gebürstetem Edelstahl (Flachprofil) hat ein Gefälle von 2 % und ist zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen. Das Profil ist rückseitig mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Zur bodenseitigen Aufnahme dient ein systemzugehöriges Trägerprofil aus Hart-PVC in verschiedenen Höhen mit U-förmiger Aufnahmenut.


Zur Höhenanpassung wird der überlange Gefällekeil an der niedrigen und / oder hohen Seite nach Bedarf gekürzt. Der Gefällekeil ist links oder rechts zum Bodenübergang oder unter den Fliesen einer Seitenwand verwendbar.


Lieferfähig ab 01.03.2011

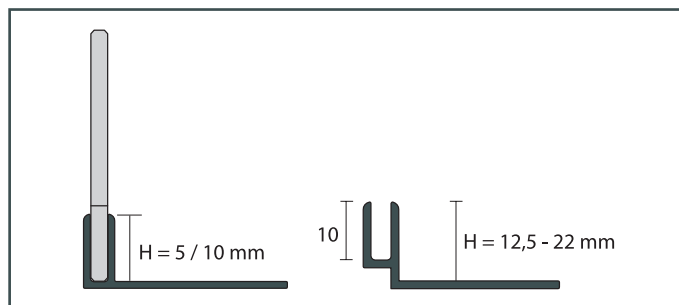

Gefällekeil Edelstahl V2A gebürstet, H1 = 6 mm	
H = mm	L = 1,20 m / Art.-Nr.
5	SPSA 50 EB/120
10	SPSA 100 EB/120
12,5	SPSA 125 EB/120
H = mm	L = 1,60 m / Art.-Nr.
5	SPSA 50 EB/160
10	SPSA 100 EB/160
12,5	SPSA 125 EB/160

Hinweis:
 Gefällekeil 120 cm: H2 = 30 mm / Gefällekeil 160 cm: H2 = 38 mm
 Trägerprofile in 15, 18 und 22 mm Höhe sind auf Anfrage lieferbar.

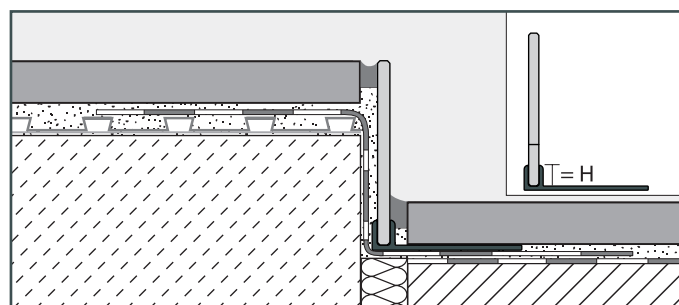


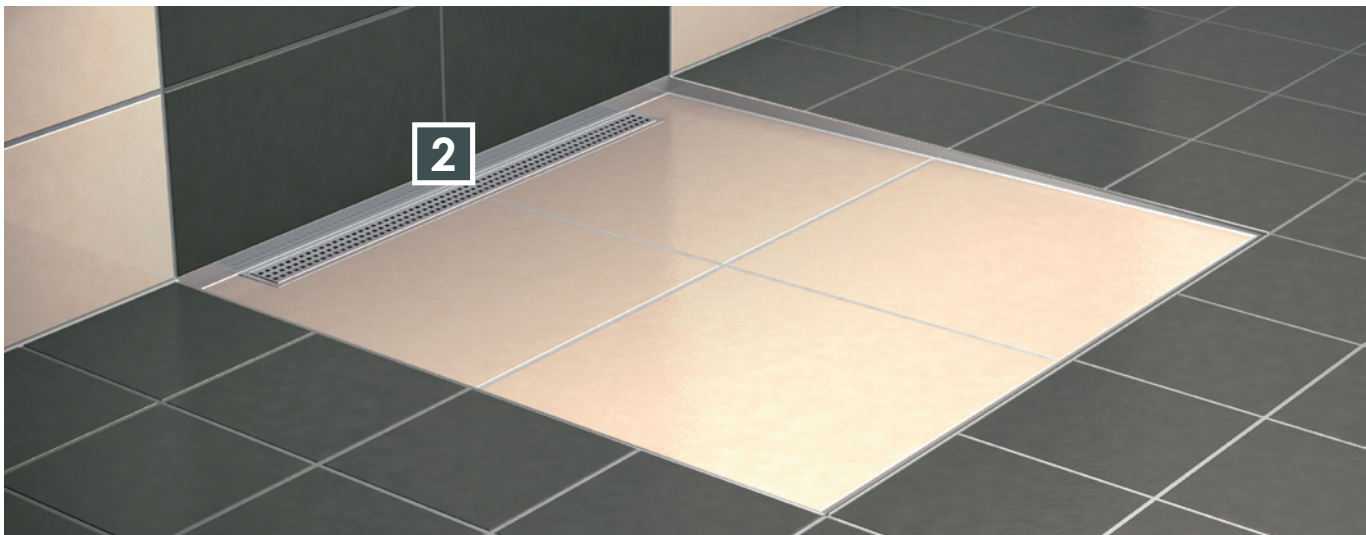

2 Wand-Anschlussprofil

Das zweiteilige Wand-Anschlussprofil ist zur Verkleidung des gefällebedingt freibleibenden Wandbereichs über einer Linienentwässerung. Die Profil-Sichtfläche besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl. Zur Verankerung im Fliesenkleber ist die Rückseite mit einem Vlies ausgestattet. Durch den 2-teiligen Aufbau kann das Wand-Anschlussprofil in einem Bereich von 23 – 45 mm (in 2 Ausführungen) stufenlos in der Höhe angepasst werden.

Lieferfähig ab 01.03.2011

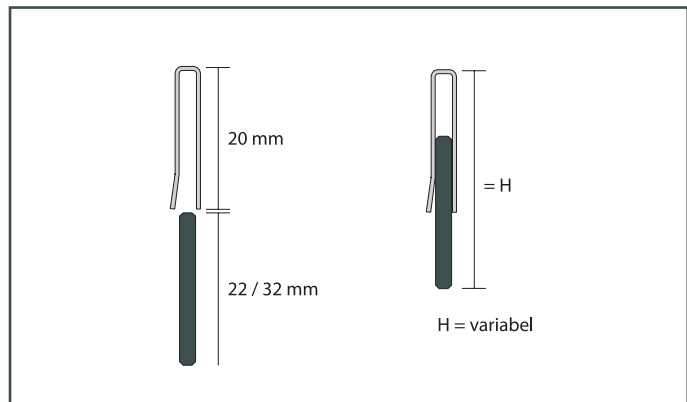

2-tlg. Wand-Anschlussprofil, Edelstahl V2A gebürstet	
H = mm	L = 1,00 m / Art.-Nr.
23–35	SPRA 23 EB/100
33–45	SPRA 33 EB/100
H = mm	L = 1,40 m / Art.-Nr.
23–35	SPRA 23 EB/140
33–45	SPRA 33 EB/140

