


Neuheit

Ablaufgehäuse 1407



1407.0050 - Ablaufgehäuse mit AOS

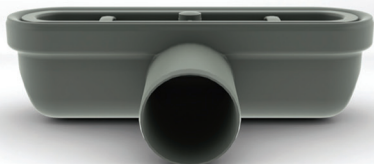

1407.0050 - Automatischer Geruchsverschluss verriegelt



1407.0050 - Automatischer Geruchsverschluss offen

Unidrain war bei der Einführung 2003 das erste Bodenablaufsystem weltweit, das für die Platzierung an der Wand entwickelt und zugelassen wurde.

Mit dem patentierten System - mit einem oder mehreren senkrechten Wandflanschen - hat Unidrain eine wasserdichte Lösungen für die Badezimmer geschaffen.

Mehr Informationen unter www.heiler-web.com



2010




The Danish Design Prize 2010/11

AOS ist der international patentierte, automatische Geruchsverschluß von unidrain. Auch wenn die Dusche längere Zeit nicht genutzt wird, werden durch das neue AOS-System unangenehme Gerüche zuverlässig zurück gehalten.

Bei einlaufendem Wasser öffnet sich der Geruchsverschluß durch das Eigengewicht des Wassers. Kommt es danach zur Verdunstung des Sperrwassers, reduziert sich das Eigengewicht und der Geruchsverschlußriegel mechanisch gegen eine Gummidichtung ab. Damit besteht mit dem neuen 1407 Ablaufgehäuse erstmalig die Möglichkeit, auch bei ultraflachem Einbau ein Duschrinnensystem mit zuverlässigem, dauerhaftem Geruchsverschluß zu realisieren.

Wie bei allen unidrain Ablaufgehäusen wurde auch beim 1407 ein hoher Pflegekomfort erreicht. Der Geruchsverschluß hat einen hohen Selbstreinigungseffekt und ist leicht herausnehmbar. Sollte es einmal zu Problemen mit der Abwasserleitung kommen, ist der Einsatz einer Spirale problemlos möglich.

Das neue Ablaufgehäuse ermöglicht eine Gesamt-Einbauhöhe ab 73,5 mm und bietet eine Ablaufleistung von 0,6 l/s. Das Gehäuse ist für alle Linien-Armaturen geeignet.

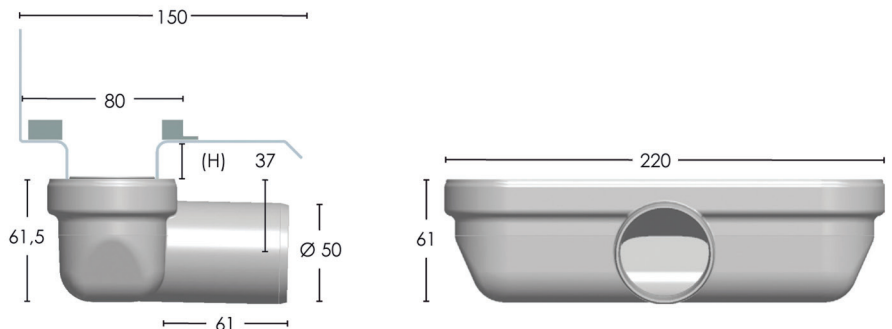

Gesamteinbauhöhe (ohne Rahmen/Rost) = (H) + Höhe des Ablaufgehäuses

(H) = Abstand von Oberkante Ablaufgehäuse zu Oberseite Bodenflansch/Unterkante Fliese. (Siehe Maßangaben für die gewählte Ablaufarmatur).

TECHNISCHE DATEN

Ablaufmaß:	Ø 50 mm	Kapazität:	> 0,6 l/s
Ablaufrichtung:	waagrecht	Material:	Kunststoff (PP)
Geruchsverschluss:	herausnehmbar/zerlegbar	Dichtung:	EPDM

ABLAUFMASS	RICHTUNG	GERUCHSVerschLUSS	SEITENEINLAUF	ARTIKEL-NR.	EAN
Ø 50 mm	waagrecht	mit	ohne	1407.0050	5707692006703